

Конвейер ленточный передвижной

КЛПШГ-3-50 – 3 метра

КЛПШГ-4-50 – 4 метра


Для перемещения вертикально стоящих открытых мешков до 50 кг с продуктом от места заполнения к месту зашивки и далее к месту погрузки или складирования



Технические характеристики

Параметр	
Ширина ленты, мм	400
Скорость движения ленты, м/с	0.2
Электрическое питание, В/Гц	380/220/50
Потребляемая мощность, кВт	0.25
Общая нагрузка на ленту, не более, кг	200
Длина конвейера между осями барабанов:	
исполнение КЛПШГ-3, м	3
исполнение КЛПШГ-4, м	4
Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота):	
исполнение КЛПШГ-3, м	3400 x 1000 x 1020
исполнение КЛПШГ-4, м	4400 x 1000 x 1020
Диапазон регулирования высоты транспортирования, мм	325 – 625
Масса конвейера:	
исполнение КЛПШГ-3, кг	360
исполнение КЛПШГ-4, кг	460
Рабочая температура окружающей среды °С	-20... +40
Степень защиты оболочки шкафа МША от воздействий окр. среды по ГОСТ 14254	IP65
Исполнение по защите от воздействия внешних факторов окружающей среды	обыкновенное
Рабочая относительная влажность воздуха, не более, %	80 ± 2

Габаритно-установочные размеры

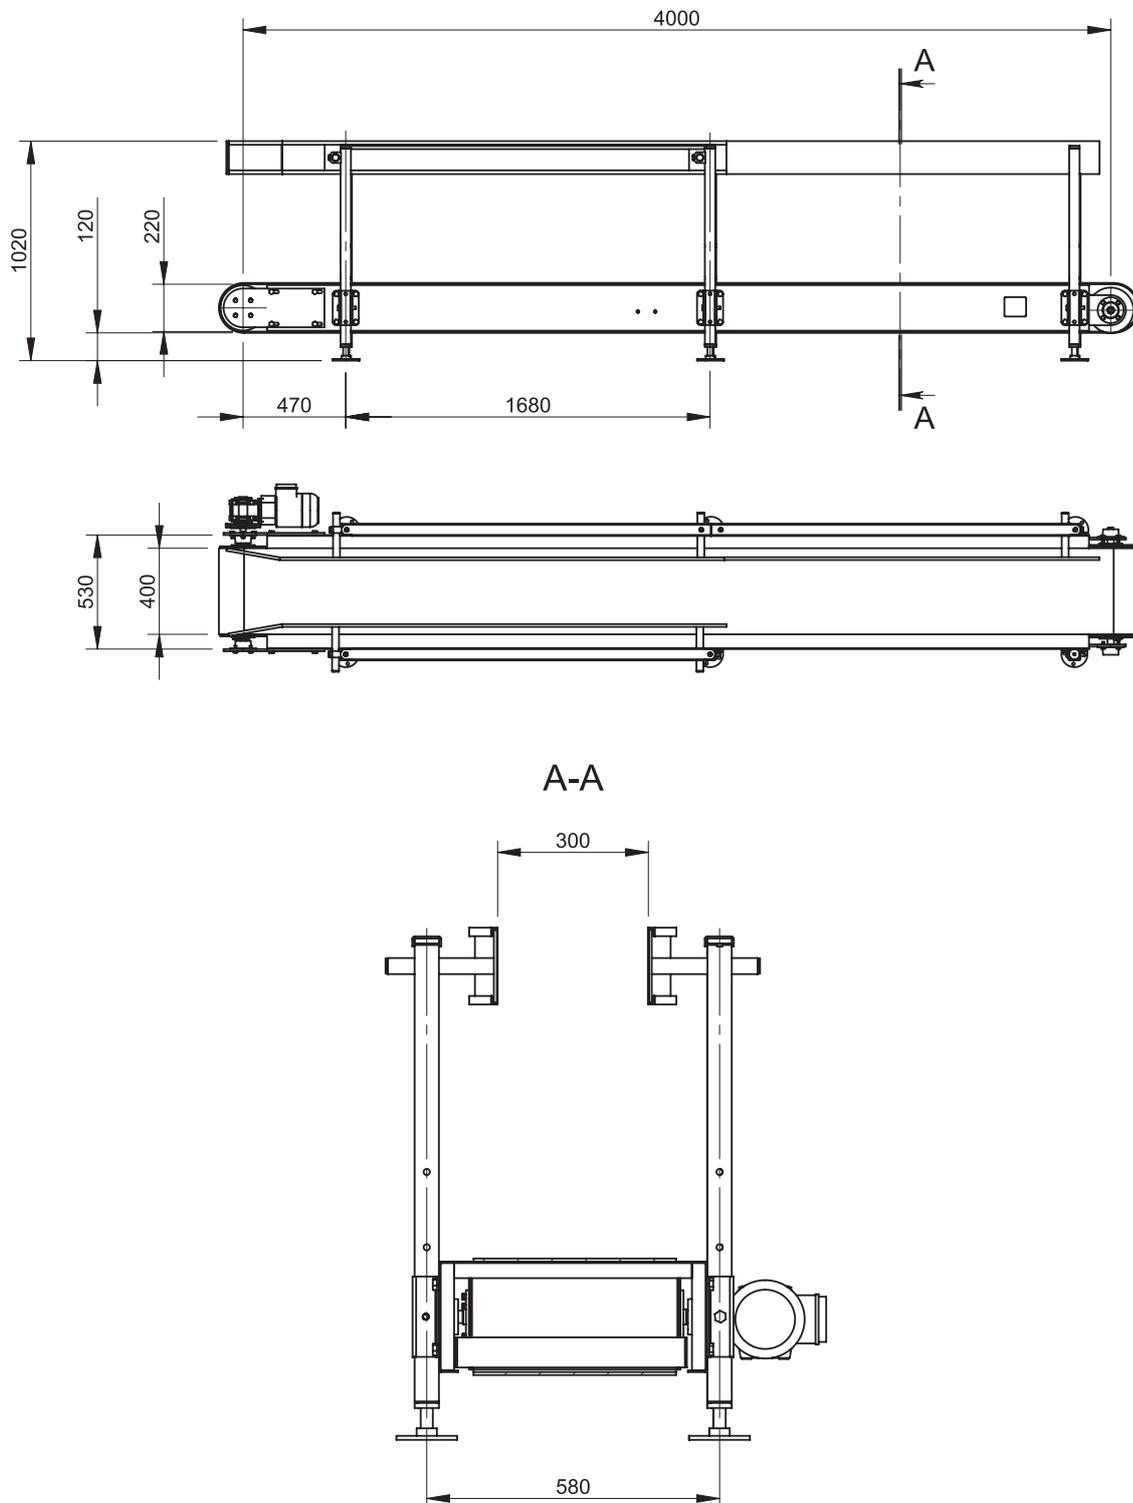

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.